


IB BETAFENCE



Bekafor[®] Classic

Notice de pose

www.betafence.fr
www.directclotures.fr



Betafence vous remercie d'avoir choisi les produits de la gamme résidentielle Bekafor.

Leader mondial sur le marché de la clôture, du contrôle d'accès et de la détection, Betafence met tout en œuvre pour satisfaire ses clients et ce depuis plus de 125 ans.

Ce manuel de pose a été conçu spécialement pour vous guider pas-à-pas dans la pose de votre clôture. Vous pouvez également visionner nos films de pose sur notre site www.betafence.fr

Vous rencontrez un problème ou désirez obtenir des informations complémentaires sur nos produits : notre service consommateur est à votre disposition, tous les jours ouvrés de la semaine au +33 01 40 96 26 08.

De quoi ai-je besoin...

Panneaux Bekafor® Classic

Diamètre du fil :


fil horizontal : 4,5 mm

fil vertical : 4,0 mm

Panneau : largeur 2 m

Revêtement : galvanisé et plastifié

haute adhérence

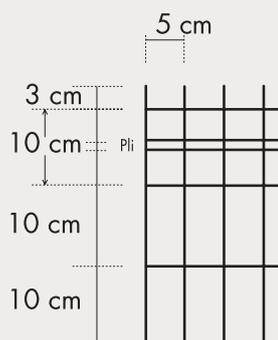

Poteaux : 2 modèles au choix

Bekaclip®


Les poteaux métalliques Bekaclip® sont galvanisés et plastifiés haute adhérence.

Diamètre : 48 mm

Épaisseur de la tôle : 1,5 mm



Vue en coupe




COLLIERS

Les colliers sont nécessaires pour fixer les panneaux aux poteaux. Les colliers en polyamide s'adaptent parfaitement autour du poteau. Ils sont vendus par blister de 6 colliers, avec les vis en acier inoxydable.



ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Fixations d'angle : à l'aide d'une pièce spécifique en inox, s'insérant dans le collier, toutes les configurations d'angles sont possibles. Vendus séparément par blister de 10 pièces.




Fixation murale : cette fixation en inox permet de fixer directement votre panneau à un mur. Vendu séparément par blister de 2 pièces.



Platine pour poteaux : Cette platine en aluminium laqué vert, blanc ou anthracite est idéale pour la pose de panneaux sur des murets ou des sols bétonnés. Nous déconseillons de poser les panneaux d'une hauteur > à 123 cm avec des poteaux sur platine.



Poteau Bekafor Click®

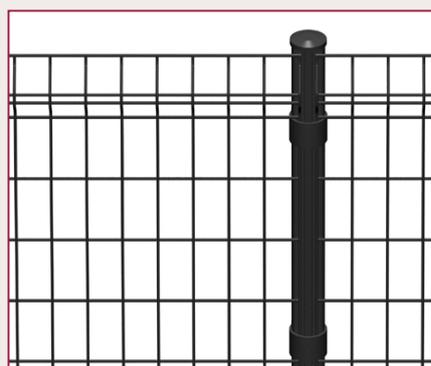

Poteau Bekaclip®


Bekafor® Click

Les poteaux métalliques Bekafor® Click sont galvanisés et plastifiés haute adhérence, et ne nécessitent aucun accessoire, puisque déjà pré-installés sur le poteau.

Section : 50×30 mm (semi-ovale)

Épaisseur de la tôle : 1,5 mm

Couleurs : vert RAL 6005 /
gris anthracite BF 7016M

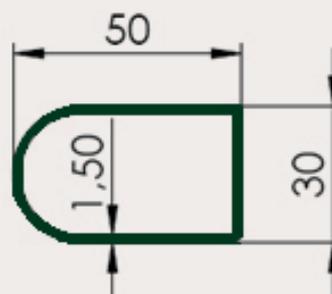

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES



Kit de réparation nécessaire pour :

- un remplacement facile des fixations abîmées
- installation de la clôture en redan (des pièces supplémentaires sont nécessaires pour ces cas précis)



Fixation murale : cette fixation en inox permet de fixer directement votre panneau au mur.



Platine pour poteaux : Cette platine en aluminium laqué vert ou anthracite, est idéale pour la pose de panneaux sur des murets ou des sols bétonnés. Nous déconseillons de poser les panneaux d'une hauteur > à 123 cm avec des poteaux sur platine.



Aucune pièce spécifique n'est nécessaire pour les angles.

Correspondance / Assortiment

Correspondance Bekaclip® + Bekafor® Click

NOUVEAU
!!

Panneaux	hauteur (cm)	63	103	123	153	173	203
	largeur (cm)	200	200	200	200	200	200
		↓	↓	↓	↓	↓	↓
Poteaux	à sceller (cm)	110	150	170	200/210	230	250
	sur platine (cm)	70/73	110	130	-	-	-
Platines	par poteau	1	1	1	-	-	-
Coloris Bekaclip®		●○●	●○●	●○●	●○●	●○●	●●
Coloris Bekafor® Click		●●	●●	●●	●●	●●	●●
Portillon (1 vantail)	simple (1 m)	-	●○●	●○●	●○●	●●	●●
Portillon (2 vantaux)	double (3 m)	-	●●	●●	●●	●●	●●

Assortiment / Accessoires Bekaclip®

Colliers	par poteau	2	2	3	3	4	4
Pièces d'angle	par angle	2	2	3	3	4	4
Fixations murales		2	2	3	3	4	4

Assortiment / Accessoires Bekafor® Click


NOUVEAU
!!

pré-installées	Nombre de fixations sur le poteau à sceller	3	3	4	5	5	5
	Nombre de fixations pré-installées sur le poteau pour platine	2	3	3	-	-	-
	Hauteur du décrochement, si pose en pente (en cm)	-	20	15	20	15	-
	Fixations supplémentaires à prévoir si pose en pente	-	-	1	-	1	-
Pièces d'angle	par angle	-	-	-	-	-	-
Fixations murales		2	2	3	3	4	4
Platines	Par poteau	1	1	1	-	-	-



Coloris ● Vert ○ Blanc ● Gris anthracite

Pose sur terrain meuble

1. Enfoncez d'abord des piquets de référence (en bois par exemple) aux extrémités et aux angles de la clôture. Tendez une corde entre ces piquets en utilisant un niveau d'eau. Ceci vous permet de voir les dénivellations à combler ou à aplanir. Déterminez le long de la corde les emplacements où les poteaux doivent être installés.

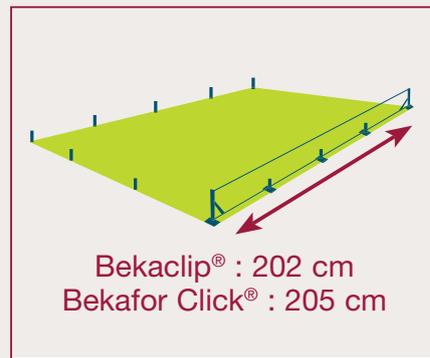

2. Tous les 202 ou 205 cm, creusez un trou de 30×30 cm sur 50 cm de profondeur. Couchez le premier panneau sur le sol. Fixez-le aux deux premiers poteaux. Versez un peu de béton (± 10 cm) dans les deux premiers trous. Placez ensuite le panneau et les poteaux dans le béton. Placez à hauteur correcte en vous basant sur la corde de niveau. Coulez du béton sec autour des 2 poteaux et tassez fortement. Ajustez l'ensemble.

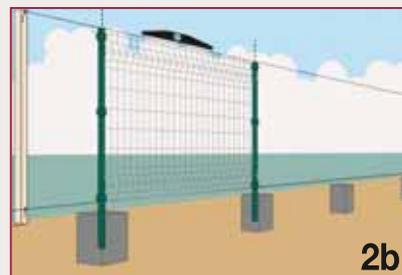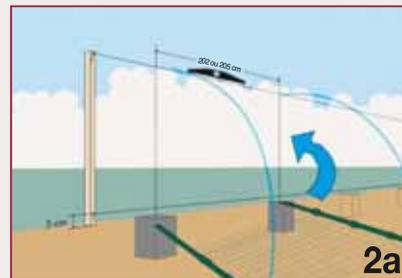

3. Fixez le panneau suivant au troisième poteau. Positionnez le panneau et le poteau dans le troisième trou et fixez le panneau au deuxième poteau. Coulez du béton et tassez. Placez les panneaux suivants de la même manière. Prévoyez un soutien temporaire de chaque côté tous les trois panneaux.





Prévoyez une distance de ± 5 cm entre le panneau et le sol.

Fixation des panneaux

Pose en ligne droite

Sur poteau Bekaclip®

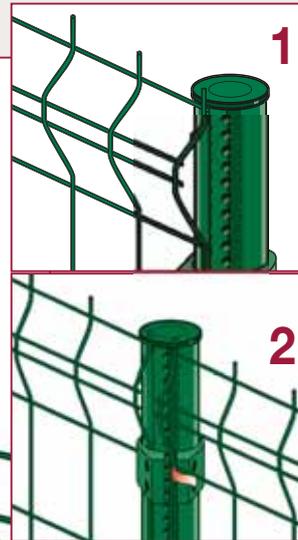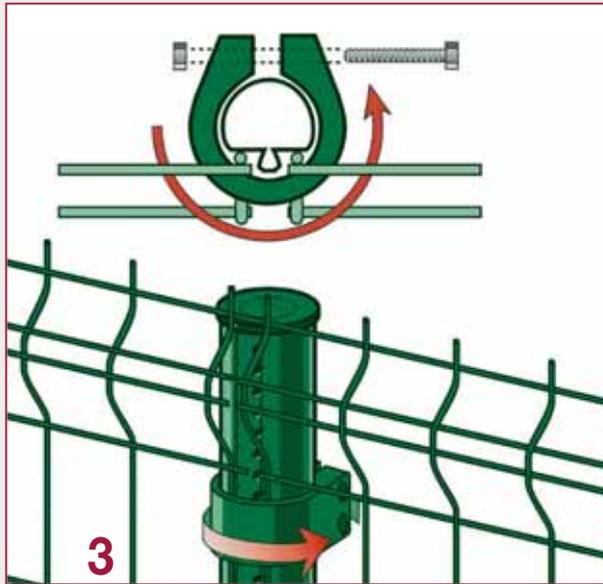

COLLIER

Les colliers permettent de fixer les panneaux aux poteaux.


Sécurité extra

Pour plus de sécurité, détruisez l'empreinte de quelques vis à l'aide d'une perceuse, après la pose. Votre clôture sera ainsi plus résistante aux effractions.

Sur poteau Bekafor® Click

L'installation d'un panneau de clôture avec le nouveau Bekafor Click est très facile. La pose se fait selon le principe de la « pose à l'avancement » ! Comme pour le poteau Bekaclip®

Les panneaux se fixent facilement au poteau en cliquant le fil d'extrémité vertical du panneau dans le fixateur du poteau.

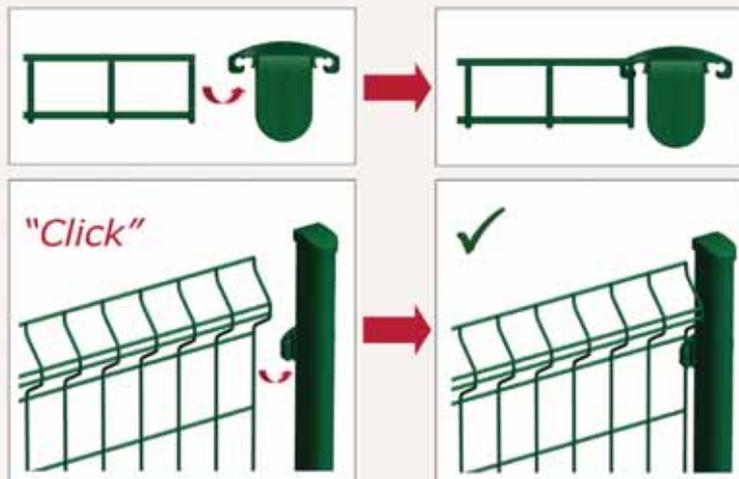


Pose sur terrain en pente

Pour une pose en pente, vos poteaux doivent être plus longs que pour la pose sur terrain plat.


Avec le poteau Bekaclip®

Travaillez en escalier et prévoyez des colliers supplémentaires. Si votre pente est très importante, prévoyez de couper les panneaux en 2. Vous pourrez ainsi rajouter un poteau et faire une pente accentuée.

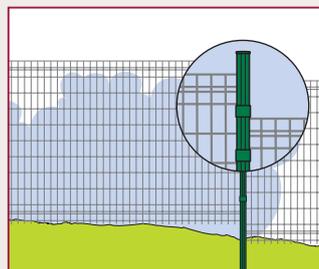

Avec le poteau Bekafor® Click

Le nouveau poteau permet également l'installation des panneaux sur un terrain en pente, vous devez cependant rajouter des pièces de fixation sur chaque poteau (voir tableau p. 6).

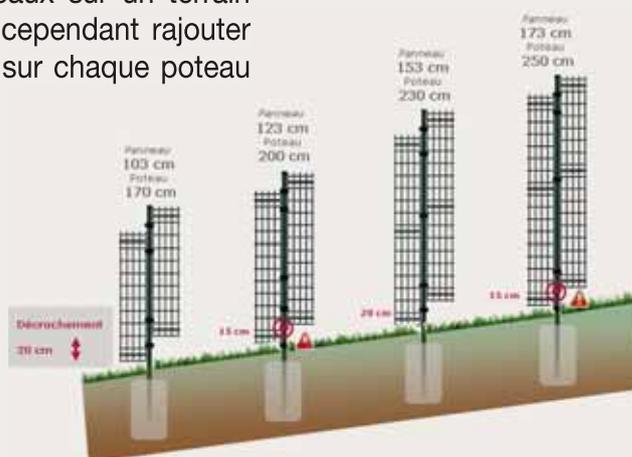

Pose en angle




Sur poteau Bekaclip®

Une pièce spéciale est nécessaire pour former les angles. Vendue séparément.

Sur poteau Bekafor® Click

Le nouveau poteau permet l'installation des panneaux de clôture dans presque toutes les positions d'angle, sans accessoire ni outil supplémentaire.




*Exception :
ce type d'angle
nécessite
deux poteaux

Conseils utiles

Fixation murale

Des fixations en inox permettent d'attacher les panneaux sur un mur.

Les vis de fixation du panneau sont fournies. N'oubliez pas de prévoir des vis de fixation adaptées au support mural.

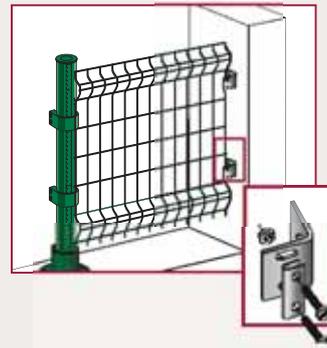



Sur poteau Bekafor Click

Platine pour poteaux

Cette platine en aluminium est idéale pour la pose de panneaux sur des murets ou des sols bétonnés. La platine doit être vissée. Le poteau est fixé dans la platine grâce à une résine époxy ou des vis.

Picots dessus ou dessous

Pour une clôture décorative, installez les picots des panneaux en partie basse. Pour plus de sécurité, posez les panneaux avec les picots vers le haut. Pour éviter les risques d'accident, nous recommandons d'installer les clôtures d'une hauteur hors-sol inférieure à 150 cm, avec les picots vers le bas.

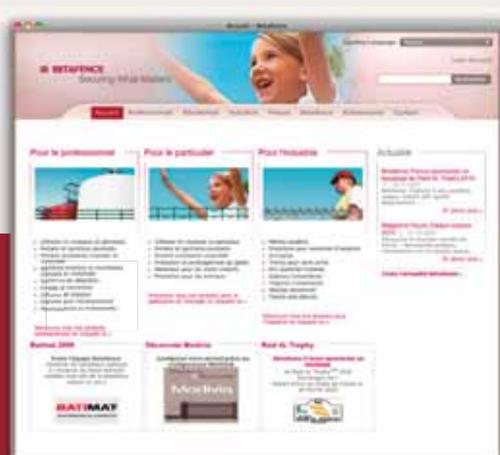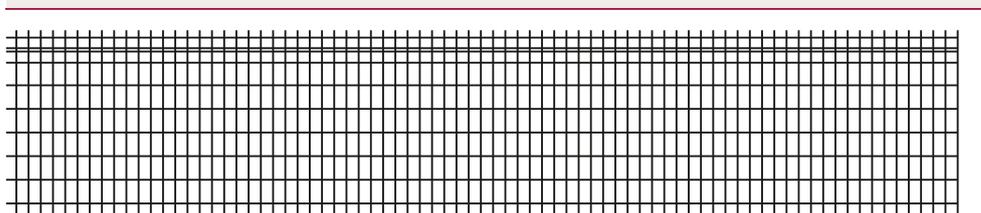

Retrouvez nos vidéos de pose sur notre site www.betafence.fr

Occultation sur mesure

Bekafor® Collfort ou Nevada



Nevada
anthracite



Nevada
ton bois
foncé



Nevada
ton bois
clair



Nevada
PVC vert



Collfort

BETAFENCE
GUARANTEE
10 YEAR

Lattes d'occultation

Type Collfort® - Lattes en pin

- Pour panneaux Bekafor® Classic
- Lattes en pin traité
- Sans entretien
- À fixer à l'aide de vis à bois ou agrafes (non fournies)
- Facile à installer

Type Nevada - Lattes en PVC

- Pour panneaux Bekafor® Classic
- Lattes en PVC, 4 coloris au choix
- Sans entretien
- À fixer à l'aide de pièces PVC (fournies)
- Facile à installer

Assortiment

Hauteurs 173 et 203 cm

Composition du paquet :

- 40 lattes verticales + 1 latte de réserve
- 3 lattes horizontales pour la hauteur 173 et 4 lattes pour la hauteur 203

Hauteurs 103, 123, 153, 173 et 203 cm

- 40 lattes verticales dont 2 lattes d'extrémité de largeur inférieure, pour faciliter la pose au niveau des fixations du poteau.
- 2 lattes horizontales pour les hauteurs 103 et 123 cm
- 3 lattes pour les hauteurs 153 et 173 cm
- 4 lattes pour la hauteur 203 cm
- 1 sac de fixations

Bekafor® Collfort installation


Les occultations de type Collfort et Nevada sont compatibles pour la pose sur poteaux Bekaclip® et Bekafor® Click.



1 Posez les lattes horizontales dans les plis. Insérez les lattes verticales sauf celles des mailles d'extrémité.



2 Vissez ou agrafez les lattes au niveau des plis. Il faut mettre un point de fixation au niveau de tous les plis.

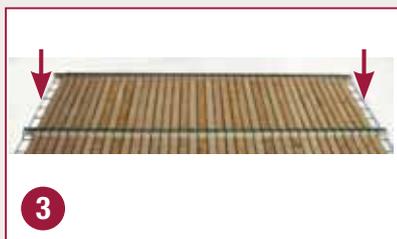

3 Installez le panneau au poteau comme indiqué précédemment.



4 **Bekaclip®** : Serrez les colliers.
Bekafor® Click : Clipsez le panneau dans la fixation du poteau.



5 Insérez les lattes d'extrémité puis fixez-les.



6 Votre installation est terminée.

Bekafor® Nevada installation

Les occultations de type Collfort et Nevada sont compatibles pour la pose sur poteaux Bekaclip® et Bekafor® Click.



Posez les lattes horizontales dans les plis et fixez les clips de retenue des lattes sur le fil bas du panneau.



Insérez les lattes verticales de 45 mm en les bloquant en partie basse sur les clips. Ne pas mettre les lattes des mailles se situant aux extrémités du panneau.



Intallez le panneau au poteau comme indiqué précédemment.



Insérez les lattes d'extrémité de 30 mm puis fixez-les en partie basse.



Votre installation est terminée.



**4 COLORIS
AU CHOIX**



ton bois
clair



anthracite



ton bois
foncé



PVC vert

Betafence France SAS
Tél. : 01 40 96 26 22 (France)
info.france@betafence.com

www.betafence.fr